
HK EH 1460

Cuerpo de radiador atornillable

Características

Versión	con y sin regulador de temperatura
Conexión	G 1 1/2"
Utilización	para precalentamiento de aceite hidráulico



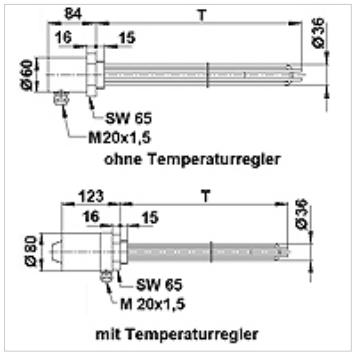

Descripción

para montaje horizontal debajo del nivel de aceite
Carga de superficie 1,5 W/cm2 para aceites hidráulicos
cubierta de acero con galvanizado brillante

Artículo

Denominación	Potencia calorífica (W)	Profundidad de inmersión (mm)	Clase de protección	Tensión	Regulador de temperatura	Peso (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	externo	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	sin	1,7

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.