

# HK EH 1460

Cuerpo de radiador atornillable


**HANSA FLEX**

## Características

**Versión** con y sin regulador de temperatura

**Conexión** G 1 1/2"

**Utilización** para precalentamiento de aceite hidráulico

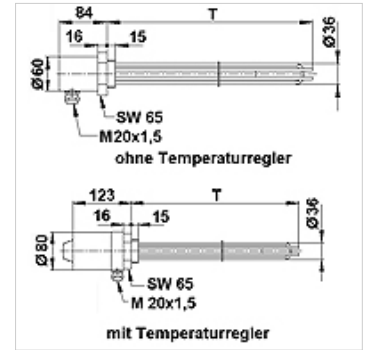

## Descripción

para montaje horizontal debajo del nivel de aceite  
Carga de superficie 1,5 W/cm<sup>2</sup> para aceites hidráulicos  
cubierta de acero con galvanizado brillante

## Artículo

Denominación	Potencia calorífica (W)	Profundidad de inmersión (mm)	Clase de protección	Tensión	Regulador de temperatura	Peso (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	externo	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	sin	1,7