


### Características

<b>Versión</b>	Rampas de ascenso y descenso asimétricas y 4 potenciómetros de valor teórico Estabilizado: 24 V CC rectificado y filtrado 21 - 33 V Consumo de potencia 50 W
----------------	--

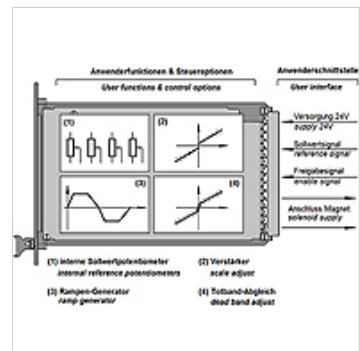

### Descripción

Formato Eurocard 100x160

Para válvulas proporcionales de uno y dos imanes sin detector

Se puede utilizar en circuito de regulación abierto o cerrado

Filtro electrónico en entrada y salida

Tapa de protección por ambos lados

Enchufe PE-Faston para toma de tierra

Señal de valor nominal preajustada 0 - 10 V CC

### Artículo

Denominación	para tipo de válvula	Peso (kg)
<b>HK EME AC 01F RR4 1</b>	1 imán para HK RZGO	0,6
<b>HK EME AC 01F RR4 2</b>	1 imán para HK RZMO	0,6
<b>HK EME AC 01F RR4 3</b>	1 imán para HK válvulas de distribución prop.	0,6
<b>HK EME AC 05F RR4 3</b>	2 imanes para HK válvulas de distribución prop.	0,6

### Accesorios

**HK EK M** Soporte de tarjetas para tarjetas de amplificador Eurocard