


# HK FHP

Carcasa para filtro de presión FHP 420bar

**HANSA FLEX**

## Características

Versión	sin válvula de derivación, sin indicador de suciedad sin elemento de filtro
Presión de servicio	máx. 420 bares

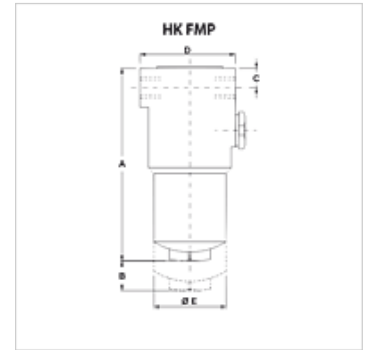

## Nota

Medida "B": espacio libre necesario para cambiar el elemento de filtro

## Descripción

Filtro de presión con montaje de tuberías

Dimensionamiento (Qmax) para medio ISO VG 46 con 50 °C (30 mm<sup>2</sup>/s) en Δpges = 1,25 bar

## Indicaciones para pedidos

El elemento de filtro no está incluido Encargar por separado

## Artículo

Denominación	Superficie del filtro (m <sup>2</sup> )	Conexión de cable	Q max. (L/min)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Peso (kg)
HK FHP 065 1 SG1	386	G 1/2"	40	100	192	23	85,0	66	3,62
HK FHP 135 2 SG2	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	8,62
HK FHP 320 2 SF5	3258	1.1/4" SAE 6000 PSI/M	225	150	411	40	140,0	105	16,50

## Accesorios

HK VA OPT	Indicador de suciedad óptico
HK VA EL	Indicador de suciedad eléctrico

## Piezas de repuesto

HK HP H	Elemento de filtro para filtro de presión FMP/FHP
---------	---