

# HK GEH 40 AL

Carcasa de válvula para distribuidor de corriente SAE 3 vías aluminio

## Características

| | |
|---|---|
| **Material** | Aluminio AlZnMgCu1,5 |
| **Presión de servicio** | máx. 250 bares |
| **Protección de la superficie** | anódica |

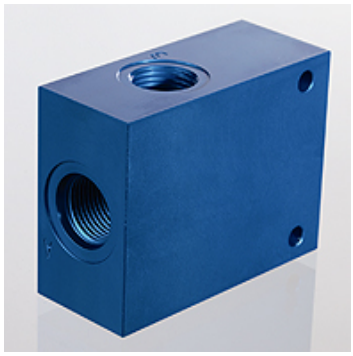

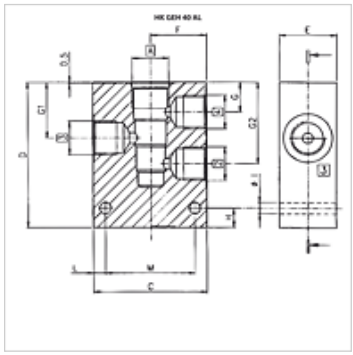

## Artículo

| Denominación | Perforación de válvula | A | Conexión2-,3,5 | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | G1 (mm) | G2 (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK GEH 12 C1040 ST** | C1040 | UNF 7/8" -14 | G 1/2" | 70 | 90 | 39 | 35 | 18,5 | 34 | 50 | 12 | 7 | 7,5 | 54 | 0,6 |

## es accesorio para los siguientes productos

| | |
|---|---|
| **HK FDCV** | Distribuidor de corriente/ unificador FDCV |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*