


### Características

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Versión               | Cambiador                      |
| Presión de servicio   | máx. 350 bares                 |
| Conexión              | G 1/4» girable rosca exterior, |
| Current consumption   | máx. 4 A en 250 VAC / 28VDC    |
| Material              | Acero                          |
| Volumen de suministro | completo con enchufes          |
| Clase de protección   | IP 65                          |

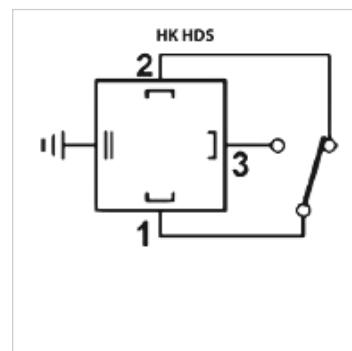

### Descripción

Interruptor de presión del pistón

Diferencia de retroceso 8-30 bar

### Artículo

| Denominación     | Rango de ajuste de presión min.<br>(bar) | Rango de ajuste de presión max.<br>(bar) | Peso<br>(kg) |
|------------------|--|--|--------------|
| HK HDS 1 120 K71 | 10                                       | 120                                      | 0,3          |
| HK HDS 1 200 K71 | 20                                       | 200                                      | 0,3          |
| HK HDS 1 320 K71 | 30                                       | 320                                      | 0,3          |