


# HK HG 03

Válvula reductora de presión

**HANSA FLEX**

## Características

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Versión               | Válvula de placa intermedia<br>De control directo |
| Presión de servicio   | máx. 350 bares                                    |
| Corriente volumétrica | máx. 40 l/min                                     |
| Conexión              | ISO/Cetop 03 NG 6                                 |

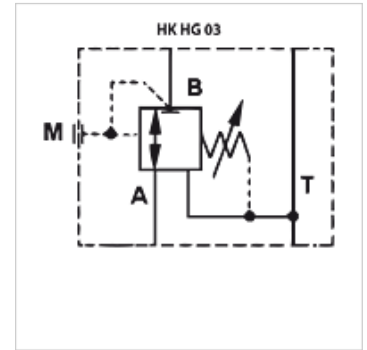

## Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

## Descripción

Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 03 NG 6

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se puede suministrar el resto de válvulas placa intermedia

## Artículo

| Denominación  | actúa en el canal | Rango de ajuste de presión min.<br>(bar) | Rango de ajuste de presión max.<br>(bar) | Altura de placa<br>(mm) | Peso<br>(kg) |
|---------------|-------------------|--|--|-------------------------|--------------|
| HK HG 031 032 | P                 | 3  | 32                                       | 40                      | 1,4          |
| HK HG 031 100 | P                 | 20                                       | 100                                      | 40                      | 1,4          |
| HK HG 031 210 | P                 | 50                                       | 210                                      | 40                      | 1,4          |
| HK HG 033 032 | A                 | 3  | 32                                       | 40                      | 1,4          |
| HK HG 033 100 | A                 | 20                                       | 100                                      | 40                      | 1,4          |
| HK HG 033 210 | A                 | 50                                       | 210                                      | 40                      | 1,4          |
| HK HG 034 032 | B                 | 3  | 32                                       | 40                      | 1,4          |
| HK HG 034 100 | B                 | 20                                       | 100                                      | 40                      | 1,4          |
| HK HG 034 210 | B                 | 50                                       | 210                                      | 40                      | 1,4          |