


# HK HG 03

Válvula reductora de presión

**HANSA FLEX**

## Características

Versión	Válvula de placa intermedia De control directo
Presión de servicio	máx. 350 bares
Corriente volumétrica	máx. 40 l/min
Conexión	ISO/Cetop 03 NG 6

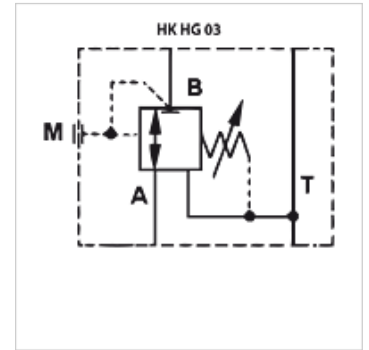

## Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

## Descripción

Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 03 NG 6

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se puede suministrar el resto de válvulas placa intermedia

## Artículo

Denominación	actúa en el canal	Rango de ajuste de presión min. (bar)	Rango de ajuste de presión max. (bar)	Altura de placa (mm)	Peso (kg)
HK HG 031 032	P	3	32	40	1,4
HK HG 031 100	P	20	100	40	1,4
HK HG 031 210	P	50	210	40	1,4
HK HG 033 032	A	3	32	40	1,4
HK HG 033 100	A	20	100	40	1,4
HK HG 033 210	A	50	210	40	1,4
HK HG 034 032	B	3	32	40	1,4
HK HG 034 100	B	20	100	40	1,4
HK HG 034 210	B	50	210	40	1,4