
HK HZMO A 030

Válvula de limitación de presión proporcional NG 6

Características

Versión	Válvula proporcional de placa intermedia Con control previo
Volumen de suministro	con bobina, sin enchufe
Presión de servicio	máx. 315 bares
Corriente volumétrica	máx. 40 l/min
Conexión	ISO/Cetop 03 NG 6



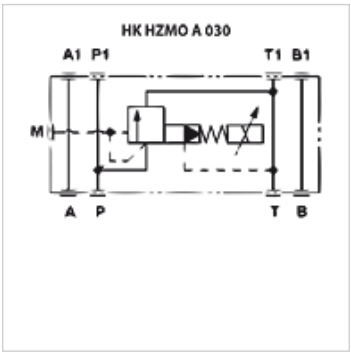

Descripción

Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 03 NG 6
sin captador de presión (para el control se requiere una tarjeta electrónica tipo HK EBM AS)
bobinas magnéticas completamente encapsuladas
Altura de placa: 50 mm
Tiempo de respuesta < 60 ms
Histéresis < 1,5 %

Artículo

Denominación	actúa en el canal	Rango de ajuste de presión min. (bar)	Rango de ajuste de presión max. (bar)	Corriente volumétrica min. (L/min)	Corriente volumétrica max. (L/min)	Peso (kg)
HK HZMO A 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK HZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Accesorios

HK EBM AS	Amplificador proporcional digital
HK SP DIN 43650	Enchufes eléctricos para bobinas magnética DIN 43650 / ISO 4400

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.