


# HK JPR3

Válvula de retención

**HANSA FLEX**

## Características

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Versión               | Válvula de placa intermedia |
| Presión de servicio   | máx. 350 bares              |
| Corriente volumétrica | máx. 250 l/min              |
| Conexión              | ISO/Cetop 08 NG 25          |

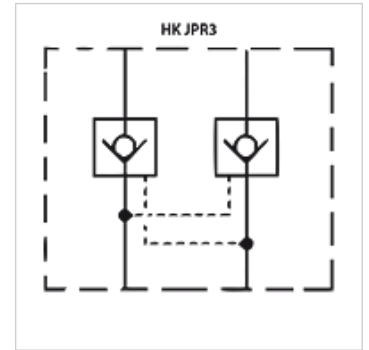

## Descripción

Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 08 NG25

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se puede suministrar el resto de válvulas placa intermedia

## Artículo

| Denominación | actúa en el canal | Versión                                     | Altura de placa (mm) | Peso (kg) |
|--------------|-------------------|---|----------------------|-----------|
| HK JPR 312   | A + B             | Relación de encendido 1 desbloqueable: 17,1 | 80                   | 9,9       |
| HK JPR 313   | A                 | Relación de encendido 1 desbloqueable: 17,1 | 80                   | 9,9       |
| HK JPR 314   | B                 | Relación de encendido 1 desbloqueable: 17,1 | 80                   | 9,9       |