
HK JPR3
Válvula de retención

Características

Versión	Válvula de placa intermedia
Presión de servicio	máx. 350 bares
Corriente volumétrica	máx. 250 l/min
Conexión	ISO/Cetop 08 NG 25



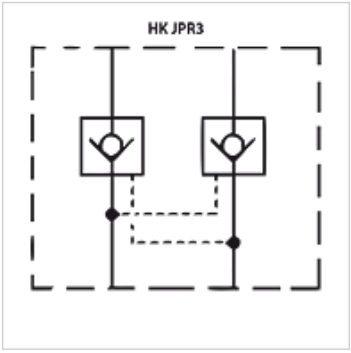

Descripción

Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 08 NG25

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se puede suministrar el resto de válvulas placa intermedia

Artículo

Denominación	actúa en el canal	Versión	Altura de placa (mm)	Peso (kg)
HK JPR 312	A + B	Relación de encendido 1 desbloqueable: 17,1	80	9,9
HK JPR 313	A	Relación de encendido 1 desbloqueable: 17,1	80	9,9
HK JPR 314	B	Relación de encendido 1 desbloqueable: 17,1	80	9,9

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.