
HK K REL

Relé de arranque para motor eléctrico de corriente continua

Características

Versión	Relé de arranque int. magnético
Volumen de suministro	con contratuerca



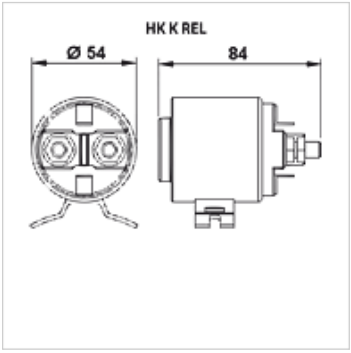

Artículo

Denominación	Tensión	Consumo de corriente (valor nominal) (A)	Consumo de corriente max. (A)	Peso (kg)
HK K C	12 V	150	350	0,75
HK K C300	12 V	300	350	1,30
HK K E	24 V	150	350	0,73
HK K F	48 V	60	200	0,71

es accesorio para los siguientes productos

HK K C E-Motor 12V	Motor eléctrico de corriente continua 12V
HK K C E-Motor 24V	Motor eléctrico de corriente continua 24V
HK K C E-Motor 48V	Motor eléctrico de corriente continua 48 V

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.