

HK K REL


Relé de arranque para motor eléctrico de corriente continua

HANSA **FLEX**

Características

Versión Relé de arranque int. magnético

Volumen de suministro con contratuerca

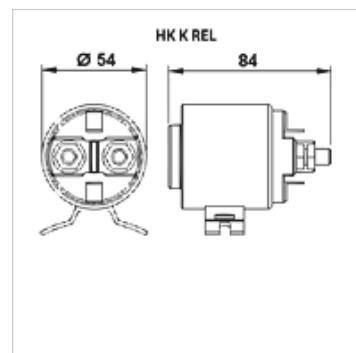

Artículo

Denominación	Tensión	Consumo de corriente (valor nominal) (A)	Consumo de corriente max. (A)	Peso (kg)
HK K C	12 V	150	350	0,75
HK K C300	12 V	300	350	1,30
HK K E	24 V	150	350	0,73
HK K F	48 V	60	200	0,71

es accesorio para los siguientes productos

HK K C E-Motor 12V Motor eléctrico de corriente continua 12V

HK K C E-Motor 24V Motor eléctrico de corriente continua 24V

HK K C E-Motor 48V Motor eléctrico de corriente continua 48 V