
HK KZGO A 031

Válvula reductora de presión proporcional NG 10

Características

Versión	Válvula proporcional de placa intermedia Con control previo
Volumen de suministro	con bobina, sin enchufe
Presión de servicio	máx. 315 bares
Corriente volumétrica	máx. 100 l/min
Conexión	ISO/Cetop 05 NG 10



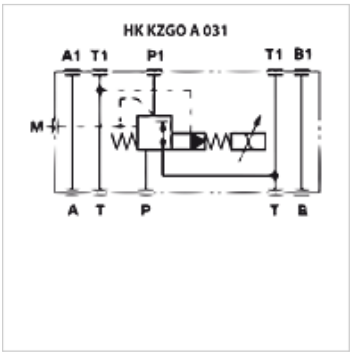

Descripción

Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 05 NG 10
sin captador de presión (para el control se requiere una tarjeta electrónica tipo HK EBM AS)
bobinas magnéticas completamente encapsuladas
Altura de placa: 50 mm
Tiempo de respuesta < 80 ms
Histéresis < 2 %

Artículo

Denominación	actúa en el canal	Rango de ajuste de presión min. (bar)	Rango de ajuste de presión max. (bar)	Corriente volumétrica min. (L/min)	Corriente volumétrica max. (L/min)	Peso (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

Accesorios

HK EBM AS	Amplificador proporcional digital
HK SP DIN 43650	Enchufes eléctricos para bobinas magnética DIN 43650 / ISO 4400

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.