


# HK KZGO A 031

Válvula reductora de presión proporcional NG 10

**HANSA FLEX**

## Características

Versión	Válvula proporcional de placa intermedia Con control previo
Volumen de suministro	con bobina, sin enchufe
Presión de servicio	máx. 315 bares
Corriente volumétrica	máx. 100 l/min
Conexión	ISO/Cetop 05 NG 10

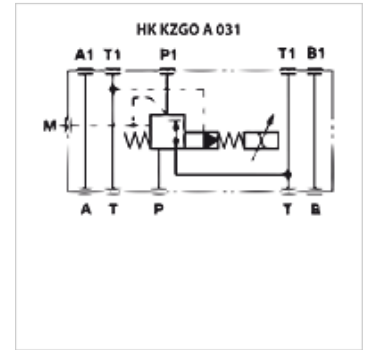

## Descripción

Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 05 NG 10 sin captador de presión (para el control se requiere una tarjeta electrónica tipo HK EBM AS)  
bobinas magnéticas completamente encapsuladas  
Altura de placa: 50 mm  
Tiempo de respuesta < 80 ms  
Histéresis < 2 %

## Artículo

Denominación	actúa en el canal	Rango de ajuste de presión min. (bar)	Rango de ajuste de presión max. (bar)	Corriente volumétrica min. (L/min)	Corriente volumétrica max. (L/min)	Peso (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

## Accesorios

HK EBM AS	Amplificador proporcional digital
HK SP DIN 43650	Enchufes eléctricos para bobinas magnética DIN 43650 / ISO 4400