



# HK LK EJ

Contacto de nivel para interruptor de nivel de temperatura

**HANSA FLEX**

## Características

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Distancia de contacto min.    | 40 mm  |
| Carga de contacto max.        | 10 VA  |
| Corriente de conmutación max. | 0,5 A  |
| Utilización                   | para interruptor de nivel de temperatura HK 64EJ |

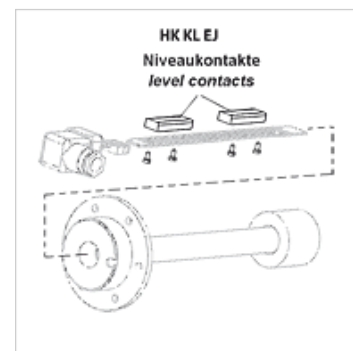

## Nota

La instalación y producción debe ser realizadas únicamente por personal técnico con formación.  
Los contactos de nivel o sensores de temperatura deben estar limpios y libres de aceite conectados con la platina.

## Descripción

para el montaje de regleta de contactos del interruptor térmico de nivel HK64EJ  
Nivel de contacto utilizable como abertura o cierre (girar en montaje 180°)  
utilizar en el uso de 2 o 3 contactos diferentes colores respectivamente

## Artículo

| Denominación  | Color    | Tensión   | Peso (kg) |
|---------------|----------|-----------|-----------|
| HK L1 K101 EJ | verde    | máx. 24 V | 0,01      |
| HK L2 K102 EJ | amarillo | máx. 24 V | 0,01      |
| HK L3 K103 EJ | rojo     | máx. 24 V | 0,01      |

## es accesorio para los siguientes productos

|         |   |
|---------|---|
| HK 64EJ | Interruptor de nivel de temperatura HK 64EJ |
|---------|---|