
HK MAP
Interruptor de presión MAP

Características

Versión	Cambiador
Presión de servicio	máx. 630 bar
Conexión	Brida de 4 orificios 31x31 mm
Current consumption	máx. 2 A a 250 VAC; máx. 3 A a 30 VDC
Material	Acero
Volumen de suministro	completo con enchufes incl. juego de tornillos
Clase de protección	IP 65



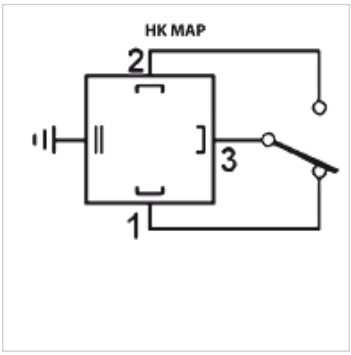

Descripción

Interruptor de presión del pistón
Precisión de repetición menor o igual a 1% del valor de ajuste
Frecuencia inicial electr. mín. 1 mill. ciclo de maniobras
Histéresis de conexión aprox. 2,5 hasta 10% según rango de presión
Ajuste sobre escala
posibilidades de conexión universal por placas de conexión / adaptador por separado

Indicaciones para pedidos

Pedir aparte adaptador y placas de conexión.

Artículo

Denominación	Rango de ajuste de presión min. (bar)	Rango de ajuste de presión max. (bar)	Peso (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

Accesorios

HK BFM	Adaptador BFM para interruptor de presión MAP
HK BHF AG	Adaptador BHF AG para interruptor de presión MAP
HK BHF IG	Adaptador BHF IG para interruptor de presión MAP
HK BHM	Placa de conexión BHM para interruptor de presión MAP
HK BKM	Placa de conexión BKM para interruptor de presión MAP
HK BMM	Adaptador BMM para interruptor de presión MAP

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.