


### Características

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Versión               | Cambiador   |
| Presión de servicio   | máx. 630 bar                                      |
| Conexión              | Brida de 4 orificios 31x31 mm                     |
| Current consumption   | máx. 2 A a 250 VAC; máx. 3 A a 30 VDC             |
| Material              | Acero   |
| Volumen de suministro | completo con enchufes<br>incl. juego de tornillos |
| Clase de protección   | IP 65   |

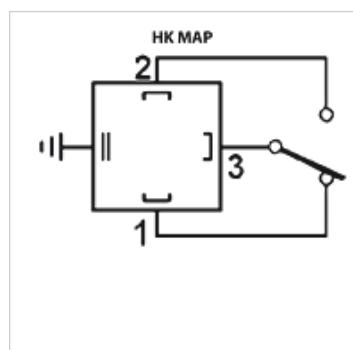

### Descripción

Interruptor de presión del pistón

Precisión de repetición menor o igual a 1% del valor de ajuste

Frecuencia inicial electr. mín. 1 mill. ciclo de maniobras

Histéresis de conexión aprox. 2,5 hasta 10% según rango de presión

Ajuste sobre escala

posibilidades de conexión universal por placas de conexión / adaptador por separado

### Indicaciones para pedidos

Pedir aparte adaptador y placas de conexión.

### Artículo

| Denominación | Rango de ajuste de presión min.<br>(bar) | Rango de ajuste de presión max.<br>(bar) | Peso<br>(kg) |
|--------------|--|--|--------------|
| HK MAP 040   | 5  | 40                                       | 0,5          |
| HK MAP 080   | 4  | 80                                       | 0,5          |
| HK MAP 160   | 8  | 160                                      | 0,5          |
| HK MAP 320   | 40                                       | 320                                      | 0,5          |
| HK MAP 630   | 50                                       | 630                                      | 0,5          |

### Accesorios

HK BFM Adaptador BFM para interruptor de presión MAP

HK BHF AG Adaptador BHF AG para interruptor de presión MAP

HK BHF IG Adaptador BHF IG para interruptor de presión MAP

HK BHM Placa de conexión BHM para interruptor de presión MAP

HK BKM Placa de conexión BKM para interruptor de presión MAP

HK BMM Adaptador BMM para interruptor de presión MAP