


HK PAM 014 T

Bomba manual para montaje de depósito

HANSA FLEX

Características

Volumen de suministro	incl. Obturación y juego de tornillos
Material	Carcasa: Fundición, piezas interiores de acero

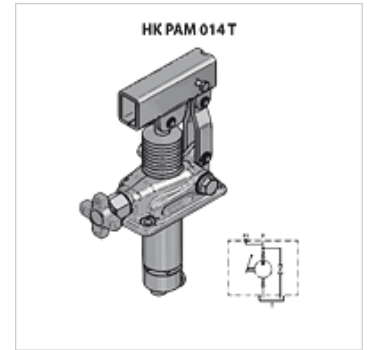

Nota

Las válvulas de limitación de presión deben ser ajustadas al caso de aplicación.

Indicaciones para pedidos

Atención Pedir palanca manual HKPAM0290000.

Artículo

Denominación	Rosca	Vdh (ccm) (cc)	Versión	p max. (bar)	Presión (30)* (bar)	Peso (kg)
HK PAM 014 12 00	1x AG 3/8"	12	con evacuación manual	380	160	2,85
HK PAM 014 12 01	1x AG 3/8"	12	con evacuación manual y válvula de limitación de presión	380	160	3,00
HK PAM 014 25 00	1x AG 3/8"	25	con evacuación manual	350	100	2,95
HK PAM 014 25 01	1x AG 3/8"	25	con evacuación manual y válvula de limitación de presión	350	100	3,00
HK PAM 014 45 00	1x AG 3/8"	45	con evacuación manual	280	80	3,15
HK PAM 014 45 01	1x AG 3/8"	45	con evacuación manual y válvula de limitación de presión	280	80	3,30

Vdh = volumen de extracción según elevación doble – Presión (30)= presión generada por fuerza manual 30 daN con palanca estándar

Accesorios

HK PAM Hebel	Palanca para bomba manual PAM
HK PM0 022	Tanque para bomba manual PAM
HK PAM Faltenbalg	Fuelle para bomba manual PAM