
HK PFR
Bomba de émbolo radial



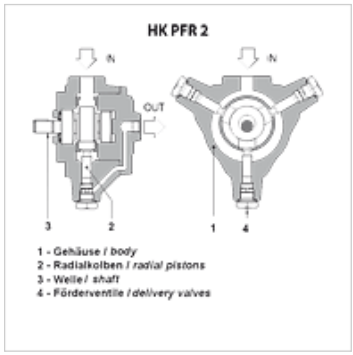

Descripción
bomba constante con control de pistón en unión continua
bajo ruido de fondo
Campo de revoluciones 600 - 1800 rpm
incl. brida de conexión y tornillos

Indicaciones para pedidos
Ningún producto en stock, las bombas se piden según la necesidad.
Respete los requisitos especiales en los acoplamientos usados (especialmente acoplamientos ATOS con contrapeso) así como los requisitos para ventilación en la puesta en marcha.

Artículo

Denominación	VFU (cc)	Presión max. (bar)	Conexión de presión SAE	Conexión de aspiración SAE	Peso (kg)
HK PFR 202	1,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 203	3,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 206	5,8	350	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 308	8,2	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 311	11,4	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 315	14,7	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 518	18,1	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 522	21,8	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 525	25,4	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 530	29,6	250	SAE 3000	SAE 3000	39,0

VFU = volumen de extracción según las revoluciones

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.