
HK PVPC
Bomba de pistón axial PVPC



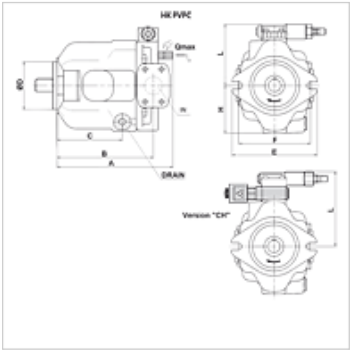

Nota
Versión "C" = bomba con regulador de presión manual
Versión "CH" = bomba con regulador de presión manual y descarga de presión de mando (ventilación), válvula magnética de distribución 3/2 24 V CC, NO

Descripción
Bombas con volumen de extracción ajustable
bajo ruido de fondo
regulador de presión graduable
eje con muelle de ajuste (22,22 para 29 cm3; 25,38 para 45 cm3; 31,75 para 73 y 90 cm3)
Sentido de giro: gira a la derecha

Artículo

Denominación	VFU (cc)	n min. (rpm)	n max. (rpm)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	Conexión de aspiración SAE	Conexión de presión SAE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	Peso (kg)
HK PVPC C 3029 1D	29	600	3000	280	350	1.1/4"	3/4"	216	182,7	116,2	101,6	174	146	88,5	117	18
HK PVPC C 4046 1D	46	600	2600	280	350	1.1/2"	1"	248	206,0	139,5	101,6	174	146	97,5	125	24
HK PVPC C 5073 1D	73	600	2200	280	350	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	139	35
HK PVPC C 5090 1D	90	600	2200	250	315	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	139	35
HK PVPC CH 3029 1D	29	600	3000	280	350	1.1/4"	3/4"	216	182,7	116,2	101,6	174	146	88,5	144	18
HK PVPC CH 4046 1D	46	600	2600	280	350	1.1/2"	1"	248	206,0	139,5	101,6	174	146	97,5	153	24
HK PVPC CH 5073 1D	73	600	2200	280	350	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	166	35
HK PVPC CH 5090 1D	90	600	2200	250	315	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	166	35

VFU = volumen de extracción según las revoluciones – p2 = presión de servicio – p3 = presión máxima – N = velocidad de giro

Accesorios

HK PVPC CONTROL	Venting valve unit

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.