


HK RV063

Carcasa de válvula para válvula de seguridad contra rotura de línea

**HANSA FLEX**

## **Características**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Material</b>            | Acero          |
| <b>Presión de servicio</b> | máx. 300 bares |

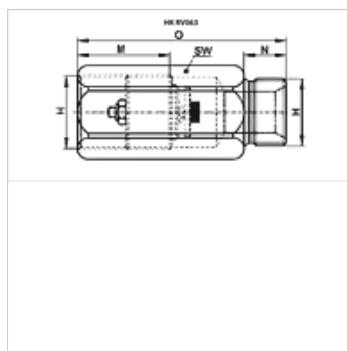

## Nota

Atención: Las válvulas de seguridad contra rotura de línea deben ser ajustadas al caso de aplicación.

Notas para valores de ajuste véase válvulas de seguridad contra rotura de línea HK V1 601

## Artículo

| Denominación         | H      | M<br>(mm) | N<br>(mm) | O<br>(mm) | SW<br>(mm) | Peso<br>(kg) |
|----------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|
| <b>HK RV063 0400</b> | G 1/4" | 28        | 12        | 50        | 19         | 0,07         |
| <b>HK RV063 0600</b> | G 3/8" | 31        | 13        | 58        | 24         | 0,10         |
| <b>HK RV063 0800</b> | G 1/2" | 33        | 14        | 62        | 27         | 0,17         |
| <b>HK RV063 1200</b> | G 3/4" | 40        | 16        | 75        | 32         | 0,20         |

**es accesorio para los siguientes productos**

**HK V1 601** Válvula de seguridad contra rotura de línea sin carcasa