


# HK RVPS

Válvula de limitación de presión RVPS

**HANSA FLEX**

## Características

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Versión             | Con control previo |
| Presión de servicio | máx. 350 bares     |

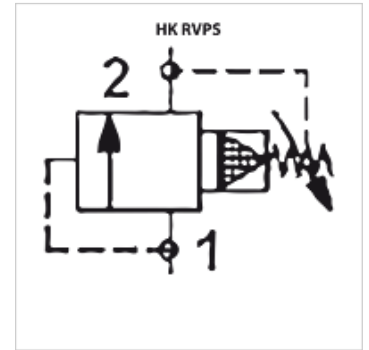

## Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación

Par de apriete para tamaño de válvula 12 en carcasa de aluminio: 74-81 Nm

Par de apriete para tamaño de válvula 12 en carcasa de acero: 95-102 Nm

## Descripción

Ajuste mediante tornillo de ajuste

## Artículo

| Denominación      | Rango de ajuste min. (bar) | Rango de ajuste max. (bar) | Corriente volumétrica max. (L/min) | Carcasa de rosca                  | Rosca macho               | Peso (kg) |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| HK RVPS 12 NS0 15 | 7                          | 105                        | 230,0                              | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | 0,25      |
| HK RVPS 12 NS0 50 | 35                         | 350                        | 230,0                              | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | 0,25      |

## Accesorios

|               |  |
|---------------|--|
| HK GEH 20 AL  | Carcasa de válvula para válvula de rosca SAE 2 vías aluminio |
| HK GEH 20 GGG | Carcasa de válvula para válvula de rosca SAE 2 vías GGG40    |