


# HK RVPS

Válvula de limitación de presión RVPS

**HANSA FLEX**

## Características

Versión	Con control previo
Presión de servicio	máx. 350 bares

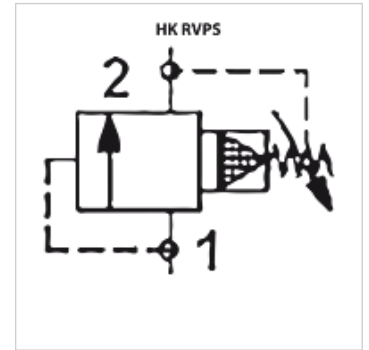

## Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación

Par de apriete para tamaño de válvula 12 en carcasa de aluminio: 74-81 Nm

Par de apriete para tamaño de válvula 12 en carcasa de acero: 95-102 Nm

## Descripción

Ajuste mediante tornillo de ajuste

## Artículo

Denominación	Rango de ajuste min. (bar)	Rango de ajuste max. (bar)	Corriente volumétrica max. (L/min)	Carcasa de rosca	Rosca macho	Peso (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

## Accesorios

HK GEH 20 AL	Carcasa de válvula para válvula de rosca SAE 2 vías aluminio
HK GEH 20 GGG	Carcasa de válvula para válvula de rosca SAE 2 vías GGG40