
HK RVPS

Válvula de limitación de presión RVPS

Características

Versión	Con control previo
Presión de servicio	máx. 350 bares



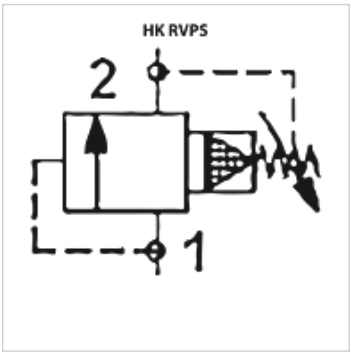

Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación
Par de apriete para tamaño de válvula 12 en carcasa de aluminio: 74-81 Nm
Par de apriete para tamaño de válvula 12 en carcasa de acero: 95-102 Nm

Descripción

Ajuste mediante tornillo de ajuste

Artículo

Denominación	Rango de ajuste min. (bar)	Rango de ajuste max. (bar)	Corriente volumétrica max. (L/min)	Carcasa de rosca	Rosca macho	Peso (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

Accesorios

HK GEH 20 AL	Carcasa de válvula para válvula de rosca SAE 2 vías aluminio
HK GEH 20 GGG	Carcasa de válvula para válvula de rosca SAE 2 vías GGG40

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.