


# HK RZMO A 010

Válvula de limitación de presión proporcional NG 6

**HANSA FLEX**

## Características

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Versión</b>               | Válvulas proporcionales montadas sobre placa<br>De control directo |
| <b>Volumen de suministro</b> | con bobina, sin enchufe  |
| <b>Presión de servicio</b>   | máx. 315 bares   |
| <b>Corriente volumétrica</b> | Máx. 4 l/min   |
| <b>Conexión</b>              | ISO/Cetop 03 NG 6 (solo P + T)                                     |

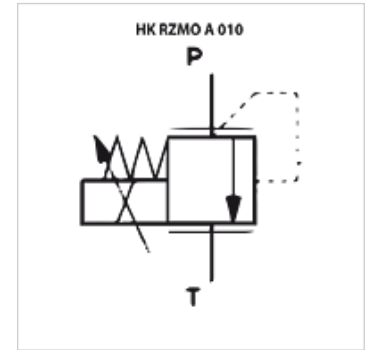

## Descripción

sin captador de presión (para el control se requiere una tarjeta electrónica tipo HK EBM AS)  
bobinas magnéticas completamente encapsuladas  
Tiempo de respuesta < 70 ms  
Histéresis < 1,5 %

## Artículo

| Denominación      | actúa en el canal | Rango de ajuste de presión min.<br>(bar) | Rango de ajuste de presión max.<br>(bar) | Corriente volumétrica max.<br>(L/min) | Peso<br>(kg) |
|-------------------|-------------------|--|--|---------------------------------------|--------------|
| HK RZMO A 010 210 | P                 | 4  | 210                                      | 4,0                                   | 1,8          |

## Accesorios

|                 |   |
|-----------------|---|
| HK EBM AS       | Amplificador proporcional digital                               |
| HK SP DIN 43650 | Enchufes eléctricos para bobinas magnética DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH      | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3                    |