
HK TE
Cilindro de tracción 700 bares

Características

Versión	Pistón cromado duro Elevación máx. 150 mm
Presión de servicio	máx. 700 bares
Material	Acero
Volumen de suministro	con acoplamiento rápido manguito 3/8"-18 NPT



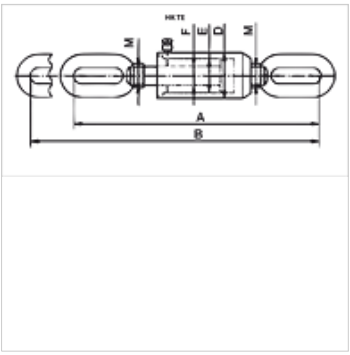

Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descripción

Para llevar a cabo aplicaciones que requieren fuerzas de tracción.
Con posibilidad de fuelle de protección metálico (elevación 30 mm menor)
Anillos rascadores del pistón para evitar la suciedad

Artículo

Denominación	(kN)	(t)	Carrera (mm)	Superficie (cm2)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	M	Volumen (cc)	Peso (kg)
HK TE 01015	93,2	10	150	13,5	576	726	86	55	36	M30 x 2	204	14,9
HK TE 03015	301,8	30	150	43,9	723	873	125	90	50	M40 x 2	660	32,0

Accesorios

NY 2100	Tubo flexible termoplástico de máxima presión
GKS	Protección de goma antiflexión
PNY 2100 HN	Racor a presión, AGN
PHY 2100	Engaste a presión, NY 2100
SKL HN SP	Mitad suelta de acoplamiento roscado
SKL ZUBS SP	Protección contra el polvo para SKL..RO
SKF IN SP	Mitad fija de acoplamiento roscado
SKF ZUBS SP	Protección contra el polvo para SKF...SP

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.