


### Características

<b>Versión</b>	regulador de temperatura interno (preajustado a 20°C)
<b>Volumen de suministro</b>	incl. cable de conexión de 3 polos y racor de cables M20x1,5
<b>Utilización</b>	para precalentamiento de aceite hidráulico

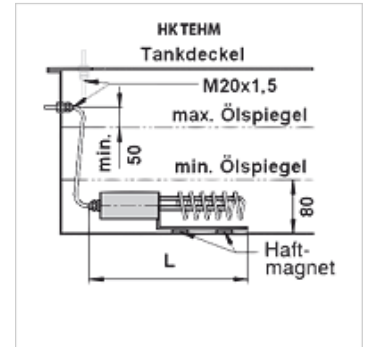

### Descripción

para colocación horizontal o perpendicular debajo del nivel de aceite  
 modificación simple de instalaciones existentes, no es necesario vaciado de aceite  
 Precisión de conexión  $\pm 3\%$   
 Carga de superficie 1,2 W/cm<sup>2</sup> para aceites hidráulicos

### Artículo

Denominación	Potencia calorífica (W)	Profundidad de inmersión (mm)	L (mm)	Tensión	Peso (kg)
HK TEHM 1000	1000	1000	400	230 V	1,65