


### Características

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Versión</b>               | regulador de temperatura interno (preajustado a 20°C)        |
| <b>Volumen de suministro</b> | incl. cable de conexión de 3 polos y racor de cables M20x1,5 |
| <b>Utilización</b>           | para precalentamiento de aceite hidráulico                   |

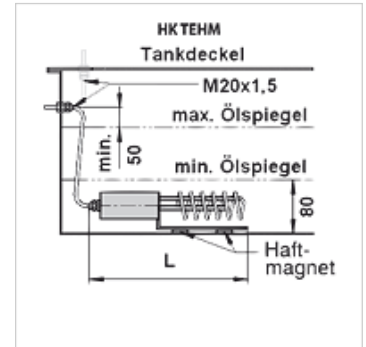

### Descripción

para colocación horizontal o perpendicular debajo del nivel de aceite  
 modificación simple de instalaciones existentes, no es necesario vaciado de aceite  
 Precisión de conexión  $\pm 3\%$   
 Carga de superficie 1,2 W/cm<sup>2</sup> para aceites hidráulicos

### Artículo

| Denominación | Potencia calorífica (W) | Profundidad de inmersión (mm) | L (mm) | Tensión | Peso (kg) |
|--------------|-------------------------|-------------------------------|--------|---------|-----------|
| HK TEHM 1000 | 1000                    | 1000                          | 400    | 230 V   | 1,65      |