


HK TKO / TKS

Contacto de temperatura para interruptor de nivel de temperatura

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------------|--|
| Carga de contacto max. | 24 VA |
| Corriente de conmutación max. | 1,0 A |
| Histéresis | 10 K ± 3 K |
| Utilización | para interruptor de nivel de temperatura HK 64EJ |

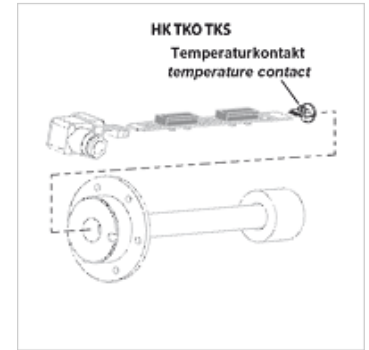

Nota

La instalación y producción debe ser realizadas únicamente por personal técnico con formación.

Los contactos de nivel o sensores de temperatura deben estar limpios y libres de aceite conectados con la platina.

Para un correcto funcionamiento de los sensores de temperatura es importante que éstos se encuentren en el fondo del tubo de inmersión sin espacio de aire. Haya que asegurarse de que la platina esté insertada y fijada hasta el tope en el tubo de inmersión.

Descripción

para el montaje de regleta de contactos del interruptor térmico de nivel HK64EJ

Artículo

| Denominación | Punto de conmutación (°C) | Tensión | Función de conmutación | Peso (kg) |
|-----------------|---------------------------|---------|------------------------|-----------|
| HK TKO 50 RD EJ | 50 | 24 V | Abertura | 0,01 |
| HK TKO 60 RD EJ | 60 | 24 V | Abertura | 0,01 |
| HK TKO 70 RD EJ | 70 | 24 V | Abertura | 0,01 |
| HK TKO 80 RD EJ | 80 | 24 V | Abertura | 0,01 |
| HK TKS 50 RD EJ | 50 | 24 V | Cierre | 0,01 |
| HK TKS 60 RD EJ | 60 | 24 V | Cierre | 0,01 |
| HK TKS 70 RD EJ | 70 | 24 V | Cierre | 0,01 |
| HK TKS 80 RD EJ | 80 | 24 V | Cierre | 0,01 |

es accesorio para los siguientes productos

| | |
|---------|---|
| HK 64EJ | Interruptor de nivel de temperatura HK 64EJ |
|---------|---|