


HK TS

Interruptor de temperatura TS

Características

| | |
|------------------------------|--|
| Versión | 1 contacto de temperatura Incl. junta |
| Presión de servicio | máx. 1 bares |
| Temperatura de servicio max. | 80 °C |
| Current consumption | max. 1 A at 250 VAC |
| Histéresis | 10 K ± 5 K |
| Volumen de suministro | incl. enchufe |

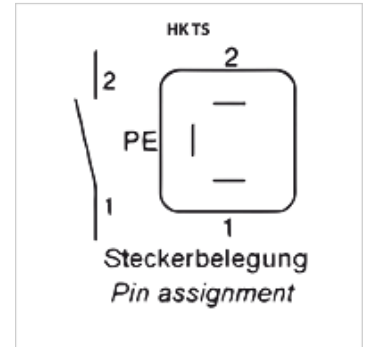

Artículo

| Denominación | Temperatura de conmutación (°C) | Función de conmutación | Peso (kg) |
|----------------|------------------------------------|------------------------|--------------|
| HK TS 50 NC-12 | 50 | Abertura | 0,31 |
| HK TS 60 NC-12 | 60 | Abertura | 0,31 |
| HK TS 70 NC-12 | 70 | Abertura | 0,31 |
| HK TS 80 NC-12 | 80 | Abertura | 0,31 |
| HK TS 50 N0-12 | 50 | Cierre | 0,31 |
| HK TS 60 N0-12 | 60 | Cierre | 0,31 |
| HK TS 70 N0-12 | 70 | Cierre | 0,31 |
| HK TS 80 N0-12 | 80 | Cierre | 0,31 |