
HK TS
Interruptor de temperatura TS

Características

Versión	1 contacto de temperatura Incl. junta
Presión de servicio	máx. 1 bares
Temperatura de servicio max.	80 °C
Current consumption	max. 1 A at 250 VAC
Histéresis	10 K ± 5 K
Volumen de suministro	incl. enchufe



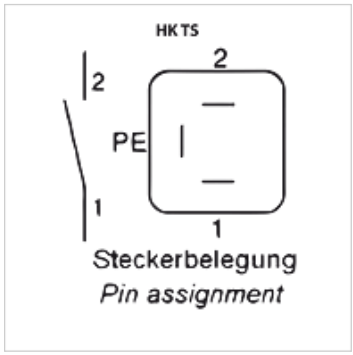

Artículo

Denominación	Temperatura de conmutación (°C)	Función de conmutación	Peso (kg)
HK TS 50 NC-12	50	Abertura	0,31
HK TS 60 NC-12	60	Abertura	0,31
HK TS 70 NC-12	70	Abertura	0,31
HK TS 80 NC-12	80	Abertura	0,31
HK TS 50 N0-12	50	Cierre	0,31
HK TS 60 N0-12	60	Cierre	0,31
HK TS 70 N0-12	70	Cierre	0,31
HK TS 80 N0-12	80	Cierre	0,31

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.