


### Características

Versión	Dispositivo de conmutación bimetal. 1 contacto de temperatura
Presión de servicio	máx. 1 bares
Temperatura de servicio max.	80 °C
Tensión de servicio	máx. 230V AC
Conexión eléctrica	Enchufe de equipo M3 (3 polos)
Material	Tubo interruptor - latón Obturación: NBR
Histéresis	10 K ± 5 K
Volumen de suministro	incl. enchufe

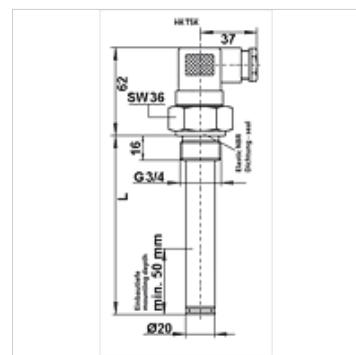

### Artículo

Denominación	Punto de conmutación (°C)	Función de conmutación	L (mm)	Peso (kg)
HK TSK1 TK050 L340	50	Abertura	340	0,5
HK TSK1 TK060 L340	60	Abertura	340	0,5
HK TSK1 TK070 L340	70	Abertura	340	0,5
HK TSK1 TK080 L340	80	Abertura	340	0,5