
HK V1 601

Válvula de seguridad contra rotura de línea sin carcasa

Características

Material	Acero
Presión de servicio	máx. 300 bares



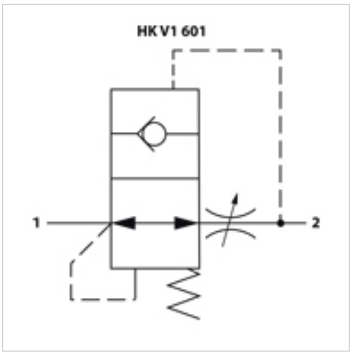

Nota

Atención: Las válvulas de seguridad contra rotura de línea deben ser ajustadas al caso de aplicación.
El valor de ajuste "S" debe corresponder en las
válvulas accionadas a mano a 1,5 veces y en
las válvulas accionadas eléctricamente
a 2 veces del flujo de volumen
necesario.
Preste atención también a la
transmisión de flujo de volumen en
cilindros de doble efecto.

Artículo

Denominación	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Q max. (L/min)	Par de apriete (N-m)	Peso (kg)
HK V1 601 0400	G 1/4"	8,0	2,5	8,0	5,0	25	15,0	0,01
HK V1 601 0600	G 3/8"	10,5	3,5	10,5	5,0	50	20,0	0,02
HK V1 601 0800	G 1/2"	13,0	4,5	12,5	5,0	80	40,0	0,02
HK V1 601 1200	G 3/4"	18,0	6,0	16,0	7,0	140	80,0	0,05

Accesorios

HK RV063	Carcasa de válvula para válvula de seguridad contra rotura de línea
HK LBS TOOL	Herramienta p. seg.contra rot. línea

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.