


Características

| | |
|---------------------|---|
| Versión | cierre cónico desbloqueable - de efecto simple |
| Material | Carcasa: Acero galvanizado Piezas interiores de acero endurecido |
| Presión de servicio | máx. 320 bares |

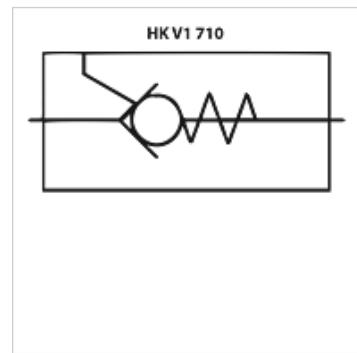

Nota

Preste atención por favor: a la profundidad máx. de rosca S1 =10,1 mm

Artículo

| Denominación | Presión de apertura (bar) | Relación de encendido | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C | D | SW (mm) | Peso (kg) |
|----------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|------|------|------------|--------------|
| HK V1 710 0004 | 2,5 | 1:9 | 15 | 103 | 31 | 1/4" | 1/4" | 36 | 0,60 |
| HK V1 710 0006 | 5,0 | 1:6 | 35 | 112 | 35 | 1/4" | 3/8" | 40 | 0,82 |
| HK V1 710 0008 | 3,0 | 1:4 | 45 | 120 | 38 | 1/4" | 1/2" | 42 | 1,10 |
| HK V1 710 0012 | 0,5 | 1:4 | 80 | 151 | 45 | 1/4" | 3/4" | 55 | 1,90 |

SW = ancho de llave