


# HK V1 710

Válvula de retención V1710

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Versión</b>	cierre cónico desbloqueable - de efecto simple
<b>Material</b>	Carcasa: Acero galvanizado Piezas interiores de acero endurecido
<b>Presión de servicio</b>	máx. 320 bares

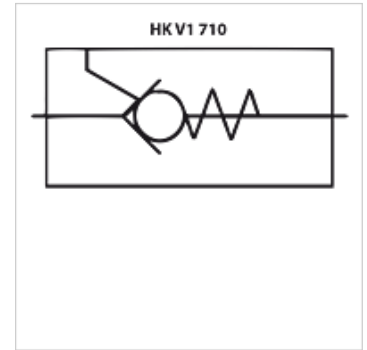

## Nota

Preste atención por favor: a la profundidad máx. de rosca S1 =10,1 mm

## Artículo

Denominación	Presión de apertura (bar)	Relación de encendido	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C	D	SW (mm)	Peso (kg)
HK V1 710 0004	2,5	1:9	15	103	31	1/4"	1/4"	36	0,60
HK V1 710 0006	5,0	1:6	35	112	35	1/4"	3/8"	40	0,82
HK V1 710 0008	3,0	1:4	45	120	38	1/4"	1/2"	42	1,10
HK V1 710 0012	0,5	1:4	80	151	45	1/4"	3/4"	55	1,90

SW = ancho de llave