


HK V1 865

Válvula de retención V1865

HANSA FLEX

Características

| | |
|----------------------------|---|
| Versión | cierre cónico desbloqueable - de efecto doble |
| Material | Carcasa: Acero galvanizado Piezas interiores de acero endurecido |
| Presión de servicio | máx. 350 bares |

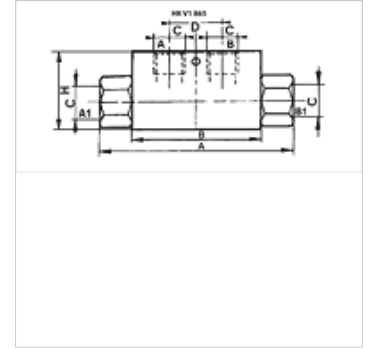

Artículo

| Denominación | p max. (bar) | Presión de apertura (bar) | Relación de encendido | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C | D (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
|------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|
| HK V1 865 0400 | 350 | 4,0 | 1:5.5 | 20 | 118 | 68 | 1/4" BSPP | 38 | 40 | 0,66 |
| HK V1 865 06NT | 350 | 4,0 | 1:5.5 | 30 | 118 | 68 | 3/8" BSPP | 38 | 40 | 0,66 |
| HK V1 865 0800 | 300 | 4,0 | 1:5 | 45 | 144 | 80 | 1/2" BSPP | 40 | 50 | 1,76 |
| HK V1 865 M18X15 | 350 | 4,0 | 1:5.5 | 20 | 118 | 68 | M 18 x 1,5 | 38 | 40 | 0,54 |