


### Características

Versión	cierre cónico desbloqueable - de efecto doble
Material	Carcasa: Acero galvanizado Piezas interiores de acero endurecido
Presión de servicio	máx. 350 bares

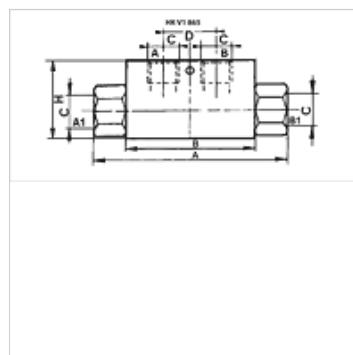

### Artículo

Denominación	p max. (bar)	Presión de apertura (bar)	Relación de encendido	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)	H (mm)	Peso (kg)
<b>HK V1 865 0400</b>	350	4,0	1:5.5	20	118	68	1/4" BSPP	38	40	0,66
<b>HK V1 865 06NT</b>	350	4,0	1:5.5	30	118	68	3/8" BSPP	38	40	0,66
<b>HK V1 865 0800</b>	300	4,0	1:5	45	144	80	1/2" BSPP	40	50	1,76
<b>HK V1 865 M18X15</b>	350	4,0	1:5.5	20	118	68	M 18 x 1,5	38	40	0,54