
HK V2 190

Válvula de freno de bajada V2190

Características

Versión	de efecto simple
Material	Carcasa: Acero galvanizado Piezas interiores de acero
Presión de servicio	máx. 350 bares



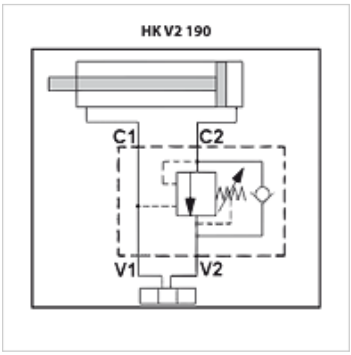

Nota

En el uso de estas válvulas con un émbolo de cilindro se debe integrar una válvula de limitación de presión adicional en el conducto V1 que está ajustado con la presión de carga del cilindro. Esta válvula de limitación de presión deberá descargarse hacia el depósito
Estas válvulas de frenado de descenso deberán ajustarse al caso de aplicación

Artículo

Denominación	Rosca	Q max. (L/min)	Relación de encendido	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Peso (kg)
HK V2 190 A600	G 3/8"	40	1:4	60	100	148	30	60	30	1,21
HK V2 190 A800	G 1/2"	60	1:4	60	100	148	35	65	30	1,15

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.