


HK V2 290

Válvula de freno de bajada V2290

HANSA FLEX

Características

Versión	de doble efecto
Material	Carcasa: Acero galvanizado Piezas interiores de acero
Presión de servicio	máx. 350 bares

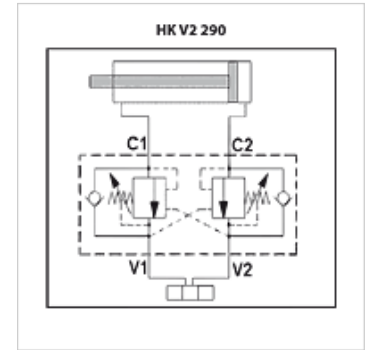

Nota

Estas válvulas de frenado de descenso deberán ajustarse al caso de aplicación

Artículo

Denominación	Rosca	Q max. (L/min)	Relación de encendido	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Peso (kg)
HK V2 290 A600	G 3/8"	40	1:4	60	150	246	50	110	30	1,74
HK V2 290 A800	G 1/2"	60	1:4	60	150	246	50	110	30	1,70