
# HK V7 467
Válvula de inversión 4/3 vías

## Características

| | |
|---|---|
| **Versión** | Tipo A - posición central abierta<br>Tipo C - posición central cerrada |
| **Material** | Carcasa: Fundición, piezas interiores de acero |



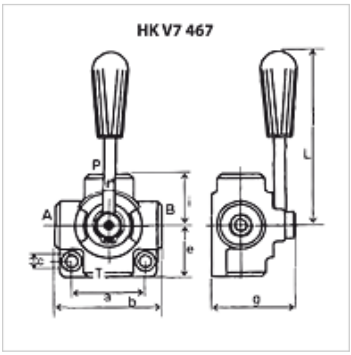


## Nota

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

## Artículo

| Denominación | Presión max. (bar) | Conexiones | Q max. (L/min) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | e (mm) | g (mm) | i (mm) | L (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK V7 467 A06** | 250 | 3/8" | 35 | 54 | 77 | 8,5 | 38,5 | 71 | 38,5 | 110 | 1,28 |
| **HK V7 467 A08** | 250 | 1/2" | 50 | 68 | 90 | 8,5 | 45,0 | 80 | 45,0 | 120 | 1,90 |
| **HK V7 467 A12** | 220 | 3/4" | 90 | 74 | 95 | 8,5 | 47,5 | 90 | 47,5 | 125 | 2,60 |
| **HK V7 467 C06** | 250 | 3/8" | 35 | 54 | 77 | 8,5 | 38,5 | 71 | 38,5 | 110 | 1,28 |
| **HK V7 467 C08** | 250 | 1/2" | 50 | 68 | 90 | 8,5 | 45,0 | 80 | 45,0 | 120 | 1,90 |
| **HK V7 467 C12** | 220 | 3/4" | 90 | 74 | 95 | 8,5 | 47,5 | 90 | 47,5 | 125 | 2,60 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*