


# HK V2 765 Z

Válvula de retención de estrangulación V765Z

**HANSA FLEX**

## Características

Versión	Cierre de bola
Material	Carcasa: Fundición Piezas interiores de acero
Medios	aceite mineral
Presión de servicio	máx. 300 bares

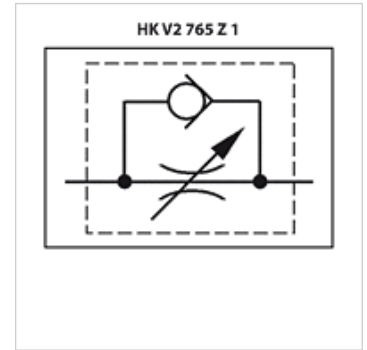

## Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación

## Artículo

Denominación	p max. (bar)	Q max. (L/min)	L (mm)	D (mm)	G	Peso (kg)
HK V2 765 Z400	300	20	66	34	G 1/4"	0,27
HK V2 765 Z600	300	45	77	36	G 3/8"	0,33
HK V2 765 Z800	300	70	80	42	G 1/2"	0,49
HK V2 765 Z1000	250	110	95	51	G 3/4"	0,83