
HK VMP BL

Válvula de limitación de presión VMP BL

Características

Versión	De control directo
Material	Piezas interiores de acero
Presión de servicio	máx. 350 bares



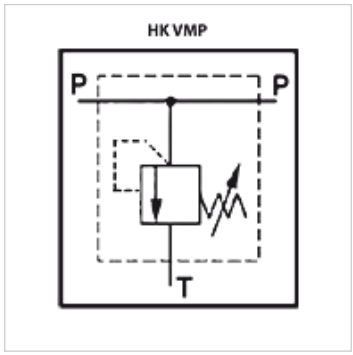

Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

Artículo

Denominación	Ajuste	Conexiones P + T	Rango de ajuste de presión en bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Profund-idad (mm)	Material	Z (mm)	Peso (kg)
HK VMP BL 03 14 V	Rueda manual	G 1/4"	50 - 220	10	60	60	48	14	30	32	30	Aluminio	6,5	0,42
HK VMP BL 05 38 V	Rueda manual	G 3/8"	50 - 220	35	60	70	35	18	48	34	35	Aluminio	6,5	0,48
HK VMP BL 10 12 V	Rueda manual	G 1/2"	50 - 220	60	70	78	39	20	58	40	35	Aluminio	6,5	0,52
HK VMP BL 20 34 V	Rueda manual	G 3/4"	50 - 220	100	70	100	50	22	54	57	50	Aluminio	8,5	0,67
HK VMP BL 20 100 V	Rueda manual	G 1"	50 - 220	100	85	120	63	30	65	65	60	Aluminio	8,5	0,86
HK VMP BL 05 38 SV	Rueda manual	G 3/8"	180 - 350	35	60	70	35	18	48	34	35	Acero	6,5	0,60
HK VMP BL 10 12 S V	Rueda manual	G 1/2"	180 - 350	60	70	78	39	20	58	40	35	Acero	6,5	1,00
HK VMP BL 20 100 S V	Rueda manual	G 1"	180 - 350	100	85	120	63	30	65	65	60	Acero	8,5	4,50
HK VMP BL 20 100	Tornillo	G 1"	50 - 220	100	85	120	63	30	65	65	60	Aluminio	8,5	0,86
HK VMP BL 20 100 S	Tornillo	G 1"	180 - 350	100	85	120	63	30	65	65	60	Acero	8,5	4,80

El material hace referencia a la carcasa

Accesorios

HK VMP BL F	Muelle para válvula de limitación de presión

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.