
HK Z PNEU

Bomba neumohidráulica 700 bares

Características

Versión	de efecto doble con válvula de mando válv. limit. pres. inter
Presión de servicio	máx. 700 bares
Conexiones	Rosca interior NPT 3/8 p conex. aceite Rosca interior NPT 1/4 p conex. aire
Material	Carcasa: Plástico
Utilización	para el accionamiento de cilindros de 700 bar



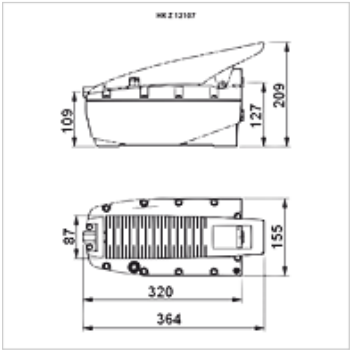

Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descripción

Las bombas neumohidráulicas producen una presión de aceite de 700 bares con solo 7 bares de presión de aire
En la posición de reposo, la bomba mantiene la presión en
Accionamiento del pedal con el pie o la mano

Artículo

Denominación	Volumen útil de aceite (cc)	Tipo	Presión max. (bar)	Peso (kg)
HK Z 12107	2100,0	de efecto simple	700	7,5
HK Z 22107	2100,0	de doble efecto	700	7,0
HK Z 14007	4000,0	de efecto simple	700	14,4

Accesorios

NY 2100	Tubo flexible termoplástico de máxima presión
GKS	Protección de goma antiflexión
PNY 2100 HN	Racor a presión, AGN
PHY 2100	Engaste a presión, NY 2100
SKL HN SP	Mitad suelta de acoplamiento roscado
SKL ZUBS SP	Protección contra el polvo para SKL..RO
SKF IN SP	Mitad fija de acoplamiento roscado
SKF ZUBS SP	Protección contra el polvo para SKF...SP

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.