


# HK Z PNEU

Bomba neumohidráulica 700 bares

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Versión</b>	de efecto doble con válvula de mando válv. limit. pres. inter
<b>Presión de servicio</b>	máx. 700 bares
<b>Conexiones</b>	Rosca interior NPT 3/8 p conex. aceite Rosca interior NPT 1/4 p conex. aire
<b>Material</b>	Carcasa: Plástico
<b>Utilización</b>	para el accionamiento de cilindros de 700 bar

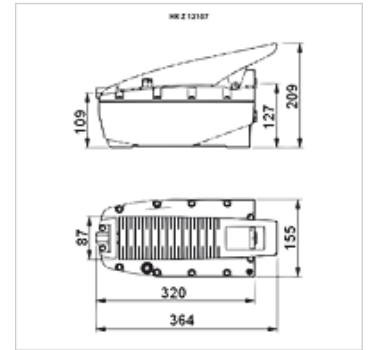

## Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Descripción

Las bombas neumohidráulicas producen una presión de aceite de 700 bares con solo 7 bares de presión de aire  
En la posición de reposo, la bomba mantiene la presión en  
Accionamiento del pedal con el pie o la mano

## Artículo

Denominación	Volumen útil de aceite (cc)	Tipo	Presión max. (bar)	Peso (kg)
HK Z 12107	2100,0	de efecto simple	700	7,5
HK Z 22107	2100,0	de doble efecto	700	7,0
HK Z 14007	4000,0	de efecto simple	700	14,4

## Accesorios

<b>NY 2100</b>	Tubo flexible termoplástico de máxima presión
<b>GKS</b>	Protección de goma antiflexión
<b>PNY 2100 HN</b>	Racor a presión, AGN
<b>PHY 2100</b>	Engaste a presión, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Mitad suelta de acoplamiento roscado
<b>SKL ZUBS SP</b>	Protección contra el polvo para SKL...RO
<b>SKF IN SP</b>	Mitad fija de acoplamiento roscado
<b>SKF ZUBS SP</b>	Protección contra el polvo para SKF...SP