
# HK ZDV 02
Válvula de limitación de presión

## Características

| | |
|---|---|
| **Versión** | Válvula de placa intermedia<br>Con control previo |
| **Presión de servicio** | máx. 350 bares |
| **Corriente volumétrica** | máx. 140 l/min |
| **Conexión** | ISO/Cetop 05 NG 10 |



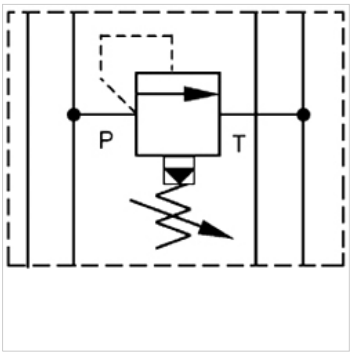


## Nota
Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

## Descripción
Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 05 NG 10

## Indicaciones para pedidos
A petición del cliente se puede suministrar el resto de válvulas placa intermedia

## Artículo

| Denominación | actúa en el canal | Rango de ajuste de presión min. (bar) | Rango de ajuste de presión max. (bar) | Altura de placa (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK ZDV P02 1 S0 D1** | P | 7 | 70 | 50 | 2,8 |
| **HK ZDV P02 5 S0 D1** | P | 7 | 350 | 50 | 2,8 |
| **HK ZDV AB02 1 S0 D1** | A + B | 7 | 70 | 50 | 2,8 |
| **HK ZDV AB02 5 S0 D1** | A + B | 7 | 315 | 50 | 2,8 |
| **HK ZDV A02 1 S0 D1** | A | 7 | 70 | 50 | 2,8 |
| **HK ZDV A02 5 S0 D1** | A | 5 | 350 | 50 | 2,8 |
| **HK ZDV B02 1 S0 D1** | B | 7 | 70 | 50 | 2,8 |
| **HK ZDV B02 5 S0 D1** | B | 5 | 350 | 50 | 2,8 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*