
HK ZNS 01
Válvula de frenado de descenso

Características

Versión	Válvula de placa intermedia
Presión de servicio	máx. 350 bares
Corriente volumétrica	máx. 60 l/min
Conexión	ISO/Cetop 03 NG 6



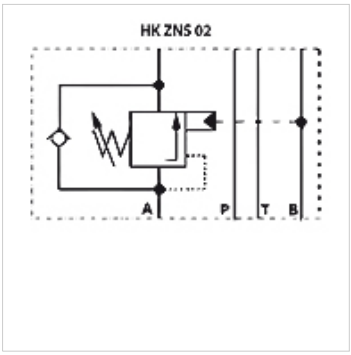

Nota
Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

Descripción
Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 03 NG 6

Indicaciones para pedidos
A petición del cliente se puede suministrar el resto de válvulas placa intermedia

Artículo

Denominación	actúa en el canal	Rango de ajuste de presión min. (bar)	Rango de ajuste de presión max. (bar)	Versión	Altura de placa (mm)	Peso (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	Relación de encendido 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	Relación de encendido 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	Relación de encendido 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	Relación de encendido 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	Relación de encendido 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	Relación de encendido 1: 4,5	40	1,4

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.