


# HK ZNS 01

Válvula de frenado de descenso

**HANSA FLEX**

## Características

Versión	Válvula de placa intermedia
Presión de servicio	máx. 350 bares
Corriente volumétrica	máx. 60 l/min
Conexión	ISO/Cetop 03 NG 6

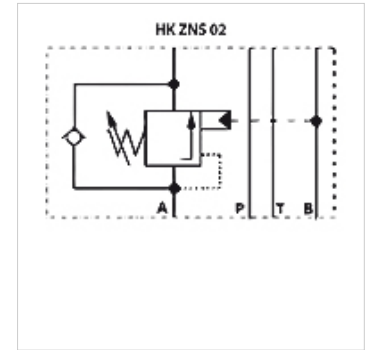

## Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

## Descripción

Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 03 NG 6

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se puede suministrar el resto de válvulas placa intermedia

## Artículo

Denominación	actúa en el canal	Rango de ajuste de presión min. (bar)	Rango de ajuste de presión max. (bar)	Versión	Altura de placa (mm)	Peso (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	Relación de encendido 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	Relación de encendido 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	Relación de encendido 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	Relación de encendido 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	Relación de encendido 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	Relación de encendido 1: 4,5	40	1,4