


# HK ZP 25 DB

Válvula de limitación de presión

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Versión</b>	Válvula de placa intermedia Con control previo
<b>Presión de servicio</b>	máx. 350 bares
<b>Corriente volumétrica</b>	máx. 230 l/min
<b>Conexión</b>	ISO/Cetop 08 NG 25

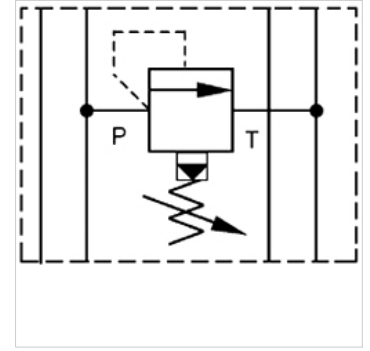

## Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación

## Descripción

Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 08 NG25

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se puede suministrar el resto de válvulas placa intermedia

## Artículo

Denominación	actúa en el canal	Rango de ajuste de presión min. (bar)	Rango de ajuste de presión max. (bar)	Altura de placa (mm)	Peso (kg)
HK ZP 25 DB 12 P 15	P	7	105	50	11,5
HK ZP 25 DB 12 P 50	P	35	350	50	11,5
HK ZP 25 DB 12 A 15	A	7	105	50	11,5
HK ZP 25 DB 12 A 50	A	35	350	50	11,5