
HK ZRD 01

Válvula de retención por estrangulación

Características

Versión	Válvula de placa intermedia
Presión de servicio	máx. 350 bares
Corriente volumétrica	máx. 80 l/min
Conexión	ISO/Cetop 03 NG 6



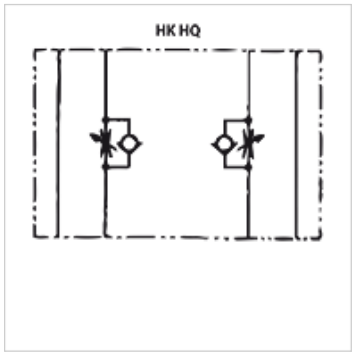

Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

Descripción

Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 03 NG 6

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se puede suministrar el resto de válvulas placa intermedia

Artículo

Denominación	actúa en el canal	Versión	Altura de placa (mm)	Peso (kg)
HK ZRD ABA01 S0 D1	A + B	Regulación de la secuencia	40	1,4
HK ZRD AA01 S0 D1	A	Regulación de la secuencia	40	1,4
HK ZRD BA01 S0 D1	B	Regulación de la secuencia	40	1,4
HK ZRD ABZ01 S0 D1	A + B	Regulación de entrada	40	1,4
HK ZRD AZ01 S0 D1	A	Regulación de entrada	40	1,4
HK ZRD BZ01 S0 D1	B	Regulación de entrada	40	1,4

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.